

## TC-C32WP I5/E/Y/2,8mm/V4.0

2MP Sabit Süper Starlight IR Bullet Kamera

### Genel Özellikler



- 2.8 mm Lens 99.7°
- 1/2.8" CMOS 2 MP 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.0008Lux@F1.6
- S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- IP67, PoE
- Metal+plastik gövde

**TC-C32WP I5/E/Y/2,8mm/V4.0****2MP Sabit Süper Starlight IR Bullet Kamera****Teknik Özellikler**



| Model                         | Tiandy TC-C32WP I5/E/Y/2,8mm/V4.0 Teknik Özellikleri                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kamera</b>                 |                                                                                                           |
| Görüntü Sensörü               | 1/2.8" CMOS                                                                                               |
| Sinyal Sistemi                | PAL/NTSC                                                                                                  |
| Min. Aydınlatma               | Renk: 0.0008Lux @ (F1.6, ACG), S / B: 0Lux ile IR                                                         |
| Shutter Süresi                | 1s - 1/100,000s                                                                                           |
| Gündüz Gece                   | Otomatik Switch Çift IR Filtresi                                                                          |
| Geniş Dinamik Alan            | 120dB                                                                                                     |
| Açı Ayarı                     | Destek, pan: 0 ° ila 360 °, tilt: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 360 °                                   |
| <b>Lens</b>                   |                                                                                                           |
| Lens Tipi                     | Sabit                                                                                                     |
| Fokus                         | 2.8mm                                                                                                     |
| Lens Yuvası                   | M12                                                                                                       |
| Diyafram Açıklığı             | F1.6, Sabit                                                                                               |
| FOV                           | Yatay görüş alanı: 99,7° (2,8 mm)                                                                         |
| <b>Aydınlatıcı</b>            |                                                                                                           |
| IR LED                        | 2                                                                                                         |
| IR Aralığı                    | 50 m'ye kadar                                                                                             |
| Dalga Boyu                    | 850nm                                                                                                     |
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | -                                                                                                         |
| <b>Sıkıştırma Standardı</b>   |                                                                                                           |
| Video Sıkıştırma              | S+265/H.265/H.264                                                                                         |
| Video Bit Hızı                | 32 Kbps~6 Mbps                                                                                            |
| Ses Sıkıştırma                | G.711/G.711U/ADPCM                                                                                        |
| Ses Bit Hızı                  | 8K~48Kbps                                                                                                 |
| <b>Görüntüleme</b>            |                                                                                                           |
| Maks. Çözünürlük              | 1920×1080                                                                                                 |
| Ana Akış                      | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)<br>NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) |

**TC-C32WP I5/E/Y/2,8mm/V4.0****2MP Sabit Süper Starlight IR Bullet Kamera**

|                         |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alt Akış                | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)                                                                                  |
| Üçüncü Akış             | -                                                                                                                                                                                    |
| Görüntü Ayarı           | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.                                                                                      |
| Görüntü Geliştirme      | BLC/3D DNR/HLC                                                                                                                                                                       |
| ROI                     | Mevcut                                                                                                                                                                               |
| OSD                     | 16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge                                                                                                         |
| Resim Yerleşimi         | -                                                                                                                                                                                    |
| Özel Alan Maskeleyme    | Mevcut, 4 bölge                                                                                                                                                                      |
| Smart Defog             | Mevcut                                                                                                                                                                               |
| <b>Özellikler</b>       |                                                                                                                                                                                      |
| Alarm Tetikleyici       | Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması                                                                                                                              |
| Video Analizi           | Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama                                                                                                                                                |
| Erken Uyarı (EW)        | -                                                                                                                                                                                    |
| <b>Network</b>          |                                                                                                                                                                                      |
| ANR                     | Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı yeniden başlatıldığında videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin) |
| Protokoller             | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP                                                                                         |
| Sistem Uyumluluğu       | ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, P2P(Profil G ile karşılıklı olarak özeldir)                                                                                                               |
| Uzak Bağlantı           | ≤7                                                                                                                                                                                   |
| Müşteri                 | Easy7, EasyLive                                                                                                                                                                      |
| Web Sürümü              | Web5                                                                                                                                                                                 |
| <b>Arayüz</b>           |                                                                                                                                                                                      |
| İletişim Arayüzü        | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port                                                                                                                                         |
| Ses I/O                 | Mikrofon dahil                                                                                                                                                                       |
| Alarm I/O               | -                                                                                                                                                                                    |
| Reset Butonu            | Mevcut                                                                                                                                                                               |
| Yerleşik Depolama       | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar                                                                                                                                         |
| <b>Genel Özellikler</b> |                                                                                                                                                                                      |
| Firmware Sürümü         | -                                                                                                                                                                                    |

**TC-C32WP I5/E/Y/2,8mm/V4.0****2MP Sabit Süper Starlight IR Bullet Kamera**

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web İstemci Dili         | 15 dil<br>İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları        | -40°C~65°C, 0~95% RH                                                                                                                                               |
| Güç Kaynağı              | DC 12V±25%, PoE (802.3af)                                                                                                                                          |
| Güç Tüketimi             | MAX: 6W(12V) MAX: 7W(POE)                                                                                                                                          |
| Koruma Sertifikası       | IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur.                                                           |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10                                                                                                                                                               |
| Isıtıcı                  | -                                                                                                                                                                  |
| Boyutlar                 | 160.8 68×74.5mm                                                                                                                                                    |
| Net Ağırlık              | Metal+Plastik: 0.3Kg                                                                                                                                               |

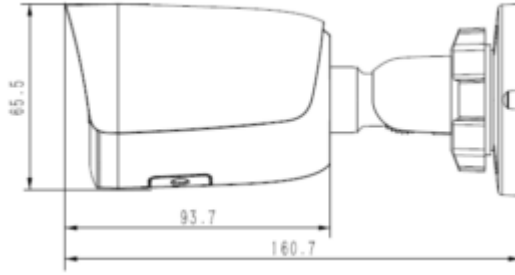

**A35  
CORNER MOUNT**



**TC-P54BM SPEC: V5  
JUNCTION BOX**



**A36  
POLE MOUNT**