

TC-H334S Spec: I5W/C/WIFI/4mm/V4.1

3MP Çift Işıklı EW PT Kamera

Genel Özellikler



- Metal+Plastik Kasa
- 2304x1296@25fps
- S+265/H.265/H.264
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.02Lux@F1.6
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 50m
- Beyaz Işık Mesafesi 20-30m
- Çalışma Koşulları: -30°C~60°C, 0~95% RH
- Dahili Mic, SD Kard Slot, Reset Butonu
- Wi-Fi Desteği
- IP67

TC-H334S Spec: I5W/C/WIFI/4mm/V4.1

3MP Çift Işıklı EW PT Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H334S Spec: I5W/C/WIFI/4mm/V4.1 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux@ (F1.6, AGC Açık), B/W: 0Lux IR
Shutter Süresi	1s to 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Anahtarlı Çift Kızılötesi Kesme Filtresi
Geniş Dinamik Alan	Dijital WDR
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 90,4° Dikey görüş alanı: 46,8°
Aydınlatıcı	
IR LED	2
IR Aralığı	50m
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	2
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U
Ses Bit Hızı	8K/16K
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2304×1906

TC-H334S Spec: I5W/C/WIFI/4mm/V4.1**3MP Çift Işıklı EW PT Kamera**

Ana Akış	PAL: 25fps (2304×1906, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 24fps (2304×1906),30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	N/A
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, client yazılımı veya web ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	3D DNR/HLC
ROI	N/A
OSD	16×16, 32×32, Uyarlanabilir Boyut, Hafta, Tarih, Saat Gibi Harfler, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	N/A
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 Bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	IP Adres Çakışması
Video Analizi	N/A
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Network	
Depolama	N/A
Protokoller	HTTP,TCP/IP,UDP,ICMP,DHCP,DNS,NTP,Telnet,RTSP,CGI
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, P2P
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	Web6
Wi-Fi	
Kablosuz Standartları	IEEE802.11b/g/n


TC-H334S Spec: I5W/C/WIFI/4mm/V4.1**3MP Çift Işıklı EW PT Kamera**

Frekans Aralığı	2.4GHz ~ 2.4835 GHz
Kanal Bant Genişliği	20/40MHz
Protokoller	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT
Güvenlik	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Transfer Oranları	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: up to 150Mbps
Kablosuz Mesafesi	30m
Güç Tüketimi	802.11b: 17±1.5dBm@11Mbps 802.11g: 14±1.5dBm@54Mbps 802.11n: 12.5±1.5dBm@150Mbps
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	Dahili mikrofon
Alarm	N/A
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili MicroSD kart slot, maks 512 GB
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	2 dil İngilizce, Türkçe
Çalışma Koşulları	-30°C~60°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%
Güç Tüketimi	MAKS: 12W(12V)
Koruma Sertifikası	IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması, EN 55035:2017'ye uygundur.
Isıtıcı	N/A
Boyutlar	139mm(D)x246mm(H)
Net Ağırlık	1Kg

TC-H334S Spec: I5W/C/WIFI/4mm/V4.1

3MP Çift Işıklı EW PT Kamera

BOYUTLAR

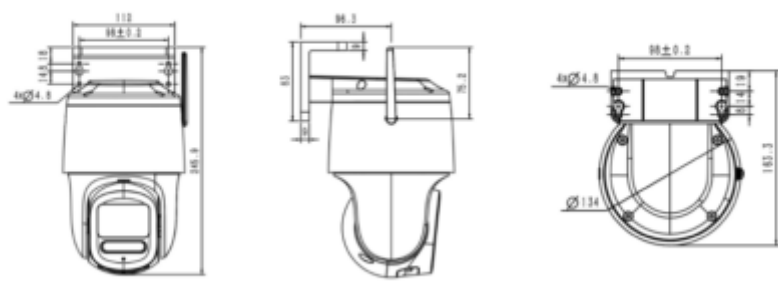

AKSESUARLAR



A35
KÖŞE MONTAJ



TC-P54BM SPEC: V5
BAĞLANTI KUTUSU



A36
DİREK
MONTAJ